



АВТОМАТИКА

Бумажные регистраторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

«ПАРАГРАФ РЗ» – 6-канальный матричный самописец с универсальным входом для измерения, регистрации и регулирования температуры и других физических величин, записи измеренных величин на бумажную диаграммную ленту

Особенности:

- 6 входов и 6 релейных выходов
- Запись на диаграммную бумагу шириной 100 мм (матричная печать)
- Звуковой сигнал при отсутствии бумаги
- Цвета печати: красный, зеленый, голубой, фиолетовый, коричневый, черный
- Время опроса всех каналов: 10 с
- Математическая обработка
- На плате с RS-485 установлены 6 дополнительных выходных реле




Технические характеристики:

Параметр		Значение	Точность	
			на дисплее	на бумаге
Выходные сигналы	Термосопротивления	Pt100-1: -200...650°C	±(0,15% +0,3°C)	±0,3% диапазона
		JPt100-1: -200...630°C		
		Pt100-2, JPt100-2: -200...200°C		
	Термопары	ТХА (К1): -200...1370°C	±(0,15% +0,7°C)	
		ТХА (К2): -200...600°C	±(0,15% +0,4°C)	
		ТХА (К3): -200...300°C	±(0,15% +0,3°C)	
		ТХК (L): -200...900°C	±(0,15% +0,5°C)	
		ТЖК (J1): -200...1100°C	±(0,15% +0,5°C)	
		ТЖК (J2): -200...400°C	±(0,15% +0,4°C)	
		ТЖК (J3): -200...200°C	±(0,15% +0,3°C)	
		ТХКн (Е1): -200...800°C	±(0,15% +0,5°C)	
		ТХКн (Е2): -200...300°C	±(0,15% +0,4°C)	
		ТХКн (Е3): -200...150°C	±(0,15% +0,3°C)	
		ТМКн (Т1): -200...400°C	±(0,15% +0,5°C)	
		ТМКн (Т2): -200...200°C	±(0,15% +0,4°C)	
		ТНН (N): 0...1300°C	±(0,15% +0,7°C)	
		ТПП (S, R1): 0...1760°C	±(0,15% +1°C)	
		ТПП (R2): 0...1200°C	±(0,15% +0,8°C)	
		ТПР (В): 0...1820°C	±(0,15%	

			+1°C)
		C: 0...2320°C	±(0,15% +1°C)
		Au-Fe: 1...2320 K	±(0,15% +1 K)
		U: -200...400°C	±(0,15% +0,5°C)
		PR40-20: 0...1880°C	±(0,15% +1°C)
		PL II: 0...1390°C	±(0,15% +0,7°C)
	Аналоговые	Ток I: 4...20 мА Напряжение U: -10...10 мВ, 0...20 мВ, 0...50 мВ, -200...200 мВ, 0...5 В, -10...10 В	±(0,2% +3 е.м.р.)
		-1...1 В	±(0,1% +3 е.м.р.)

Выходные сигналы		Реле (НО-контакт) ~3 А, 250 В; =3 А, 30 В; =0,5 А, 125 В
Интерфейс		RS-232 (опционально RS-485)
Потребляемая мощность		25 ВА
Питание		~100...240 В, 50...60 Гц
Условия эксплуатации	Температура	0...50°C
	Влажность	20...80%RH
Габаритные размеры		145×150×175 мм
Размеры врезного отверстия		138×138 мм

Габаритные размеры

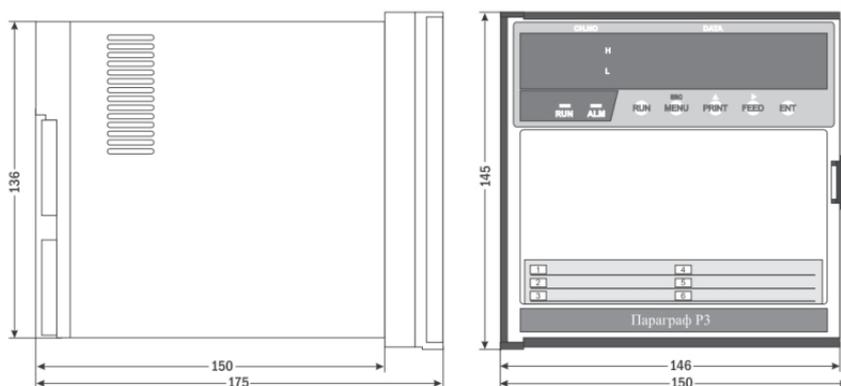

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93